


YLI-24-8.3

Kapcsolóüzemű tápegység

Kép

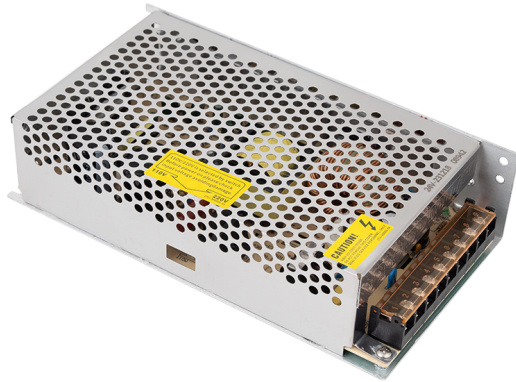

Leírás

Az YLI-24-8.3 egy nagy méretű kapcsolóüzemű tápegység. Könnyű, szerelhető fém házban van. Az eszköz kimeneti feszültsége potencióméterrel állítható, 3 kimenettel rendelkezik. A tápegység rövidzárvédelemmel van ellátva. A tápegység kimeneti feszültsége mindig stabil, így alkalmas olyan helyekre is, ahol változó terhelés mellett is állandó feszültségre van szükség.

FIGYELEM! Az eszközt be kell kötni hálózati feszültségre, szerelése szakértelmet igényel.

Tulajdonságok

- Bemenet: 230 V AC (L, N, GND)
- Kimenet: 3 db +V és GND köthető be
- Burkolat: Szerelhető fém ház
- Visszajelzés: Zöld LED

Specifikáció

- Bemenet: 200-240V ~50Hz (átkapcsolható 110 V-ra)
- Kimenet: 24V DC 8,3A (kimeneti feszültség állítható)
- Adapter mérete: 198x98x42 mm
- Súly: 0,5 kg

Bekötés, kimenet beállítás

A tápegység bemenetén található csavarkötéses csatlakozók közül az első kettő a hálózati feszültség, a harmadik a védőföld bekötésére szolgál. Kimenetén 3 db COM (GND) és 3 db +V kimenetet talál. A feszültség a +V és a COM között van. A feszültség értéke a sorkapocs jobb oldalán található +V ADJ feliratú potencióméter segítségével állítható 22 és 26 V között.

