

# ET-KS2-154

1 csatornás kinetikus nyomókapcsoló beépített RF adóval, IP67 védelemmel

## Képek



ET-KS2-154

ET-KS2-154B



ET-KS2-154G



ET-KS2-154S



**ET-KS2-154**  
1 csatornás kinetikus nyomókapcsoló  
beépített RF adóval, IP67 védelemmel  
**ADATLAP**


## Leírás

Az **ET-KS2-154** egy 1 gombos kinetikus nyomókapcsoló, beépített RF adóval és IP67 védelemmel ellátott termékcsalád. IP védettségének köszönhetően kültérre és beltérre egyaránt telepíthetők. Hátlapi kialakítása lehetővé teszi, hogy sima felületekre a mellékelt kétoldalas ragasztóval, vagy csavarokkal is rögzíthetők.

A kinetikus elv ebben az esetben úgy segít, hogy mozgási energiát alakít elektromos energiává az adott eszköz, tehát működésükhöz semmilyen külső tápellátás nem szükséges.

Az **ET-KS2-154** nyomókapcsoló termékcsalád kompatibilis az összes **KRC** sorozatú vevőegységgel. A párosítási folyamatokat minden vevőegység adatlapja tartalmazza, ami az adott modul üzemmódjainál akár jelentősen el is térhetnek.

## Méret rajz

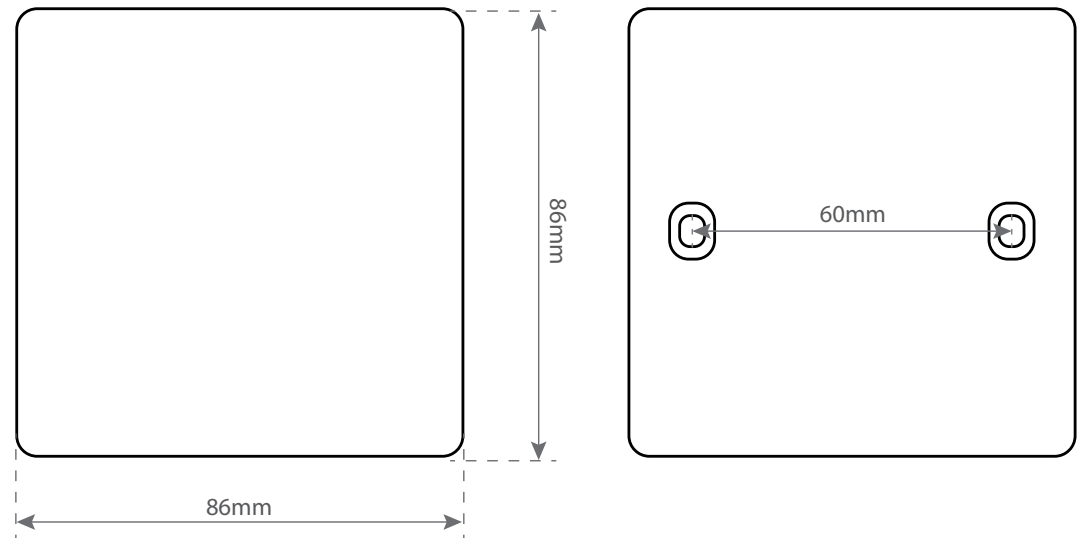

## Tulajdonságok

• Anyaga:	Műanyag
• Telepítési környezet:	Kültér/beltér
• Telepítés:	Felületre
• Működési módok:	Ki/Be/Dimm
• Kialakítás:	Felhasználóbarát, vékony
• Elérhető színek:	Fehér, fekete, homok-arany, ezüst-szürke

## Specifikáció

• Csatornák száma:	1
• Moduláció:	FSK
• Hatótávolság:	80 m kültér, 25 m beltér
• Működési frekvencia:	433,92MHz
• Mérete:	86 x 86 x 14.5 mm
• Bruttó súly:	121 gr
• Élettartam:	> 200000 kapcsolás
• Védelem:	IP67