

R29C

IP videós társasházi kaputelefon kültéri egység

Kép



Leírás


Az R29C egy IP társasházi kaputelefon kültéri egység. Több azonosítási módot támogat: arcferismerés, QR -kód Bluetooth, NFC, EM (125 kHz), MF (13,56 MHz), PIN -kód. Az arcferismerés pontossága > 99%, a felismerési idő < 0,6 másodperc. Kompatibilis az összes Akuvox IP berendezéssel. Android 5.1 operációs rendszerrel rendelkezik, telepítése egyszerű és gyors. Rozsdamentes acél ház és az üveg kellemes megjelenést és magas fokú védelmet biztosít a mechanikai behatásokkal szemben.

Specifikáció

- Tápellátás
- Érintő képernyő
- Hardver
- Operációs rendszer
- Azonosítás
- Védelem
- Szabotázsérzékelő
- Szerelhetőség
- Kamera
- Felbontás
- Tömörítés
- Hangbemenet
- Hangkimenet
- Beszélgetés típusa
- Egyéb hang tulajdonságok
- Kommunikáció
- Portok
- Relék
- Bluetooth
- Protokollok
- SIP
- Egyéb
- Hőmérséklet tűrés
- Páratartalom tűrés
- Anyaga

PoE vagy 12V DC
7" IPS LCD
2GB RAM 16GB ROM
Android 5.1
EM(125kHz)
MIFARE(13,56MHz)
Arcfelismerés/NFC
QR-kód/PIN-kód
IP65, IK06
Gyorsulás érzékelő
Felületre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
1MP arcferismerő
3MP 115° HDR
1080P/30Fps
H.263, H.264
-32db mikrofón
2W hangszóró
Teljes duplex
Visszhang szűrés
Aktív hang észlelés
Ethernet RJ45
10/100Mbps Ethernet
Wiegand RS485
3 × Szárazkontaktus
4.0
IPv4/HTTP(S)/FTP/NTP
SNMP/DNS/RTSP/UDP
ICMP/DHCP/ARP/ONVIF
PoE IEEE802.3af
SIP v1 (RFC2543)
SIP v2 (RFC3261)
2 SIP fiók
IR LED, IR szenzor
Webes felületről is programozható
-20°C + 55°C
10% - 90%
Alumínium
Edzett üveg

Részegységek és funkciók


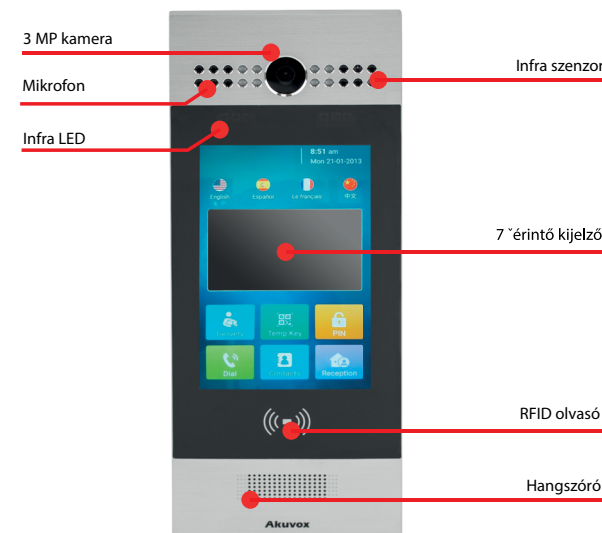


Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernetet keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Csomag tartalma

- 1db R29C
- 4db M3x5 csavar
- 2db ST1.7x4 csavar
- 3db M3x6 csavar
- 1db hátsó takaró lemez
- 1db kábel rögzítő lemez
- 1db szilikon tömítő gumi

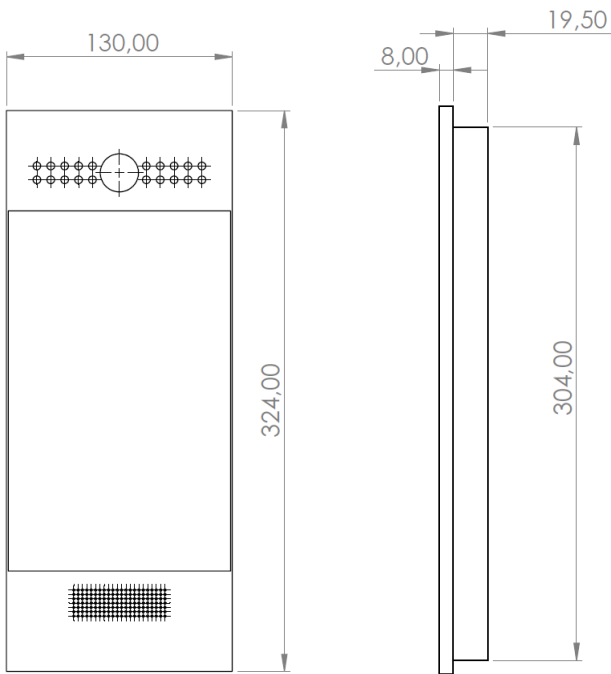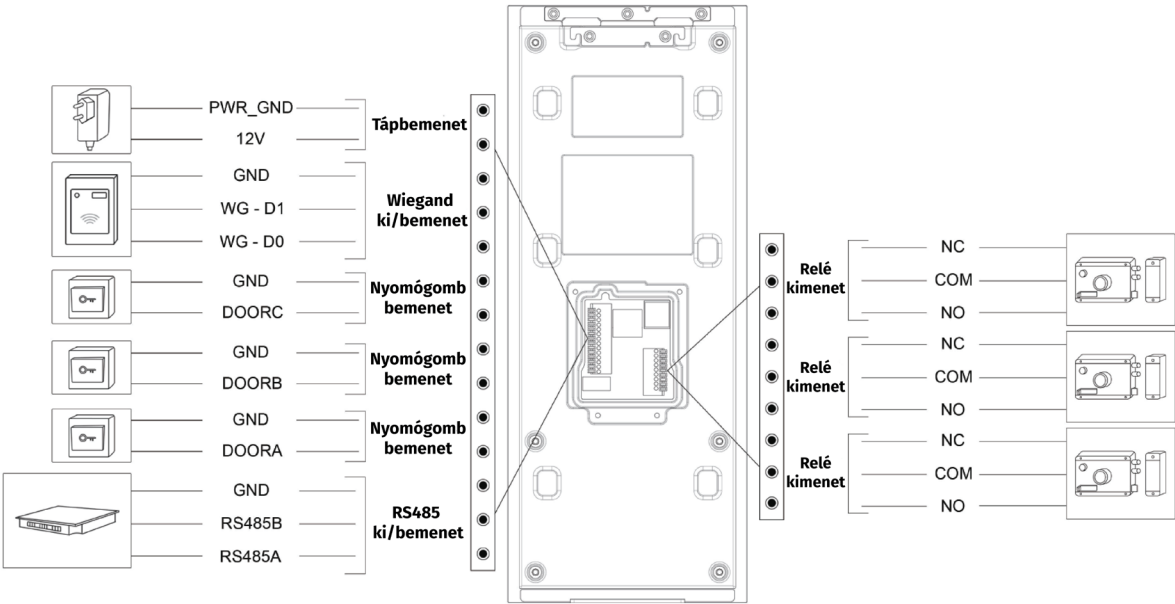

Szerelő konzolok

R29C
IP kaputelefon kültéri egység
ADATLAP



R29X(BRAK.S)
Felületre szereléséhez



R29X(BRAK.F)
Süllyesztve szereléséhez

